

# 日立は、CO<sub>2</sub>を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO<sub>2</sub>削減に貢献。  
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。



## 日立リビングサプライ

## 扇風機

総合カタログ 2013-4

家庭用



やわらかにそよぐ風で快適に。

### 扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？



**エアコンと併用して快適な夏を**  
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



**暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を。**  
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機の上手なご使用方法はWebサイトをご覧ください。

扇風機 安全点検・使用方法

**快転せんぷうき**  
<http://www.senpu-ki.jp>



### 安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

●ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ絶対に指などを入れない  
けがをするおそれがあります。  
●本商品は家庭用です

●高温、高温、水のかかる場所、火気の近くでは使わない  
変色、変形、感電、故障などの原因になります。  
●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●次の場所で使わない  
・ガスレンジなどの近く・引火性ガスのあるところ  
・雨や水しぶきのかかるところ  
炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。



### 経年劣化に係る安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。  
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

### 長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

#### 愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。●焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損している。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

### 保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。  
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**  
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9:00～17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます  
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。  
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年04月現在のものです。 **HLS-HEF1301**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)  
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

日立リビングサプライホームページ [hitachi-ls.co.jp](http://hitachi-ls.co.jp)

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。







# 毎日の暮らしに、いつも 快適で心地よい風を

DCモーターの採用で  
心地よい風を実現しました。

さらに便利な機能や使いやすさ  
にもこだわりました。

**風量  
8段階**  
細かく調節

消費電力  
最小**1.6W**※1  
最大21W※2

上方向角度調節  
約**90°**  
天井付近の  
空気をかくはん

箱から出して  
すぐ使える  
**組み立て  
いらず**



## 風量をお好みで細かく調節 **風量8段階**

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地の良い微風から、すぐに涼みたいときのパワフルな強風まで、風量を8段階から選べます。



## より自然でやさしい風 **2つのリズム運転&おやすみ運転**

DCモーターで細かく風量を制御するので、風がより自然でやさしく変化する運転モードを実現しました。

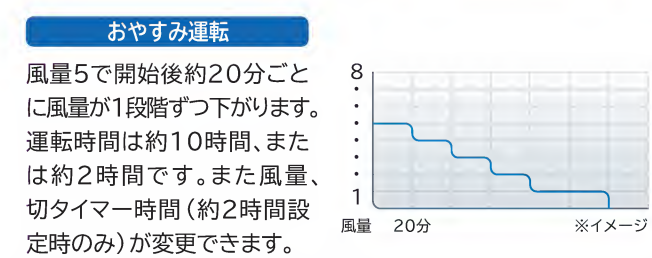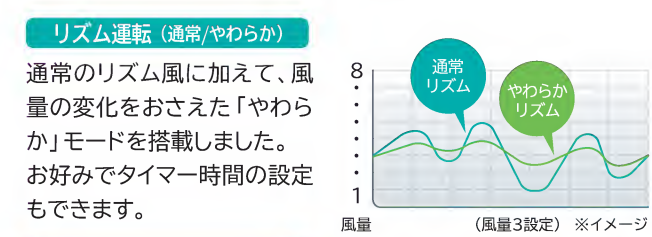

## 省エネルギー性能 **消費電力最小1.6W**※1

消費電力の低いDCモーターを採用することで、省エネルギー性能を実現。最小1.6W※1、最大でも21W※2の消費電力を実現しました。

## 天井付近の空気のかくはんに便利 **上方向角度調節約90°**

上方向に約90°角度調節することで、お部屋の天井付近の空気をかくはんしやすくします。風通しの悪い天井の隅などの空気や、冬の暖房使用時に天井付近にたまった暖かい空気をかくはんします。



## やさしい風を生み出す **8枚羽根**

8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



## おやすみ時もおめざめ時も快適に **切・入同時タイマー**

切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

## 左右首振り角度 **3段階 45°・70°・90°**

お部屋の広さや人がいるところに合わせて首振り角度を3段階に切り替えられます。

## 就寝時に気にならない **減灯・消音機能**

就寝時の妨げにならないように、切・入タイマーやおやすみ運転設定時には表示パネルを減灯し、動作時の電子音を消音しました。



**快適操作の  
タッチキー**  
操作部は指でふれるだけで快適に操作できるタッチキーを採用  
※切/入ボタン除く

**見やすい  
表示パネル**  
表示部は視認性が良く動作状態がわかりやすい表示パネルを採用

## 本体に収納可能な **リモコン**

使わない時は本体にすっきり収納できます。また、見やすいアイコン表示で、リモコンで首振り操作も可能です。



## 箱から出してすぐ使える **組み立ていらず**

スタンドとベースが一体型構造で、羽根やガードも取付けてあるので、組み立ての手間がかりません。



リモコンタイプ  
扇風機 ハイポジション扇（DCモーター）  
**HEF-DC1000**  
オープン価格★  
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1.風量最小運転時（左右首振りなし）※2.風量最大運転時（左右首振りあり）





**風量  
4段階**  
微風(うちわ風)から  
強風まで

**切・入  
同時タイマー**  
おやすみも  
おめざめも  
快適に

**首振り角度  
3段階**  
シーンに合わせて  
切り替え

# うちわで扇ぐような 快適やわらか風量



風を快適に使う機能にこだわりました。

**微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量4段階**

シーンに合ったお好みの風量を微(うちわ風)・弱・中・強の4段階から選ぶことができます。




※運転開始の数秒間はモーターの回転を安定させるため、「中」で開始します。

**生活シーンに合わせて  
リズム運転&おやすみ運転**

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。


**リズム運転**

各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みでタイマー時間の設定もできます。



**おやすみ運転**

弱運転で開始約20分後、自動的に微運転に切り替わります。運転時間は約10時間、または約2時間です。また風量、切タイマー時間(約2時間設定時のみ)が変更できます。



**就寝時に気にならない 減灯・消音機能**


就寝時の妨げにならないように、切・入タイマーやおやすみ運転設定時には表示部を減灯し、動作時の電子音を消音しました。



さらに便利な機能や使いやすさにもこだわりました。

**おやすみ時もおめざめ時も快適に  
切・入同時タイマー**

切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

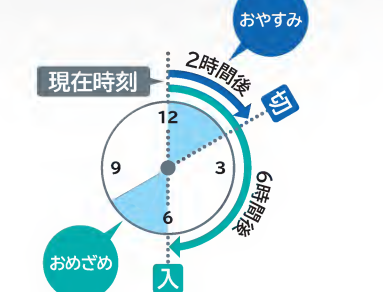

※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量は微です。  
※上図は2時間後「切」、6時間後「入」に設定した場合。

**使い方に合わせて選べる  
首振り角度**

使用場所・人数に合わせて、首振り角度(約45°・70°・90°)を切り替えることができます。また、リモコンタイプはリモコンで首振り操作※が可能です。※首振り角度調節はできません。



**行き届いた使いやすさ  
便利機能**

**保護リング付ガード**



**大型ハンドル**



**チャイルドロック**



**リモコンホルダー**



※HEF-800HR、HEF-80Rのみ

**見やすい  
LED表示**

切・入タイマーは見やすいLEDの数字表示で、切・入それぞれ1~9時間(1時間ごと)まで設定が可能です。



※HEF-800HRのみ

**やさしい風を生み出す  
8枚羽根**

8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。  
※HEF-800HRのみ



リモコンタイプ  
扇風機 ハイポジション扇  
**HEF-800HR**  
オープン価格★  
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。



リモコンタイプ  
扇風機 リビング扇  
**HEF-80R**  
オープン価格★



本体操作タイプ  
扇風機 リビング扇  
**HEF-80M**  
オープン価格★



本体操作タイプ  
扇風機 リビング扇  
**HEF-80M**  
オープン価格★



場所を取らないスタイリッシュデザイン

内部  
スイング

首振り動作が  
気にならない

風量  
4段階

微風から  
強風まで

切・入  
同時タイマー


おやすみも  
おめざめも  
快適に

風を快適に使う機能にこだわりました。



首振り動作が気にならない  
内部スイング

内部スイング（約55°）だ  
から、首振り時に本体が回  
らないので気になりません。



微風から強風まで選べる  
風量4段階

シーンに合ったお好みの風量を微・弱・中・強の4段階か  
ら選べます。



おやすみ時もおめざめ時も快適に  
切・入同時タイマー

切・入同時タイマーで、お  
やすみ時もおめざめ時も  
お好みに合わせて設定、快  
適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間  
は約2時間、運転風量は微です。  
※右図は2時間後「切」、6時  
間後「入」に設定した場合。



生活シーンに合わせて  
リズム&おやすみ運転

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが  
選べます。

リズム運転

各風量設定ごとに、風量が  
リズムカルに変化します。  
お好みでタイマー時間の  
設定もできます。

おやすみ運転

弱運転で開始約20分後、  
自動的に微運転に切り替  
わります。運転時間は約  
10時間、または約2時間  
です。また風量、切タイマー  
時間（約2時間設定時の  
み）が変更できます。



見やすい 液晶表示

切・入タイマーは見や  
すい液晶の数字表示  
で、切・入それぞれ1～  
9時間（1時間ごと）  
まで設定が可能です。



取り外し可能 吸気フィルター

ホコリのたまりやす  
い吸込み口に、取り  
外せる吸気フィル  
ターを搭載。お手入  
れが簡単です。



就寝時に気にならない  
減灯・消音機能

就寝時の妨げにならないように、切・入タ  
イマーやおやすみ運転設定時には液晶表示  
を減灯し、動作時の電子音を消音しました。



リモコンタイプ  
縦形扇風機 スリムファン  
HSF-700

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

使用シーンに合わせて選べるラインアップ

種 類 型 式	ハイボジション扇 (DCモーター) HEF-DC1000	ハイボジション扇 HEF-800HR	リビング扇 HEF-80R	リビング扇 HEF-80M	スリムファン HSF-700
外 観					
機 能	DCモーター	—	—	—	—
	タッチキー	—	—	—	—
	組み立ていらず	—	—	—	—
	風 量	8段階 1～8段階	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	4段階 微・弱・中・強
	羽 根	8枚	8枚	5枚	5枚
	リモコン (収納場所)	(本体)	(リモコンホルダー)	(リモコンホルダー)	(リモコンホルダー)
	高さ調節	81～110cm	81～110cm	73.5～95cm	73.5～95cm
	数字表示	(表示パネル)	(LED表示)	—	—
	左右首振り リモコン操作	約45°・70°・90度	約45°・70°・90度	約45°・70°・90度	約45°・70°・90度
	内部スイング リモコン操作	—	—	—	約55度
首振り	上下方向角度調節	上方向:約90度 下方向:約10度	上方向:約20度 下方向:約10度	上方向:約20度 下方向:約10度	—
	リズム	(通常/やわらか)	●	●	●
	おやすみ	2・10時間	2・10時間	2・10時間	2・10時間
	切・入同時タイマー	1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間	1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間	1・2・4・6 時間	1・2・4・6 時間
モ ー ド	減灯・消音	●	●	●	●
	チャイルドロック	●	●	●	●
	吸気フィルター	—	—	—	●
	大型ハンドル	●	●	●	—
	羽根径	30cm	30cm	30cm	30cm
	消費電力 (50/60Hz) ※2	21W/21W	40W/43W	40W/43W	38W/41W
仕 様	質量	約4.9kg	約4.6kg	約3.9kg	約3.8kg
	コードの長さ	約2.2m	約2.2m	約1.7m	約1.7m
	本体サイズ 幅×奥行×高さ	37.1×36×81～110cm	37.1×36×81～110cm	37.1×36×73.5～95cm	37.1×36×73.5～95cm
	個装箱サイズ 幅×奥行×高さ	83×38×37cm	78×19×38cm	70×19×38cm	70×19×38cm
そ の 他 機 能	リモコン	●	●	●	●
	液晶表示	●	●	●	●
	内部スイング	●	●	●	●
	吸気フィルター	●	●	●	●
リモコンタイプ	リズム運転	●	●	●	●
	減灯・消音	●	●	●	●
	チャイルドロック	●	●	●	●
	吸気フィルター	●	●	●	●

※1. 首振りの角度調節は本体のみの操作になります。 ※2. 最大風量時 (左右首振りあり) の数値です。 ※3. スタンドベース含む。